

# LSC520WU

3LCD WUXGA LASER BEAMER

## Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden\*
- Fortschrittliche 3LCD Technik
- WUXGA-Visualisierungserlebnis mit bis zu einem 300-Zoll-Bildschirm
- 5.200 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 3x 0,64" Chip
- Flexibilität bei der Installation: V-Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom, H/V-Keystone



1.920 x 1.200

AUFLÖSUNG



5.200 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



1,6x

OPTISCHER ZOOM



16 Watt

LAUTSPRECHER



RS232 + RJ45


STEUERUNG

## Produktbeschreibung

Der LSC520WU von ViewSonic ist ein fortschrittlicher WUXGA-Installationsbeamer mit 5.200 ANSI Lumen. Er nutzt Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation und bietet eine hohe und konstante Helligkeit für eine zuverlässige Lebensdauer der Lichtquelle von 30.000 Stunden\*. Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom, 360°-Projektion und Porträt-Modus sorgen für hohe Flexibilität bei der Realisierung Ihrer kreativen Installationen, insbesondere ideal für Auditorien, Sitzungssäle und kommerzielle Displays. Hinzu kommt die kompakte Größe die eine große Flexibilität gewährleistet.

\*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

## Ansichten und Anschlüsse

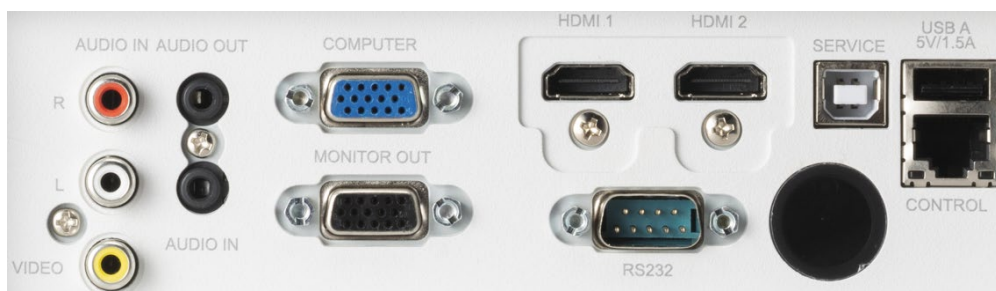

# LSC520WU

3LCD WUXGA LASER BEAMER

## Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LSC520WU (VS20173)
Projektionssystem	3LCD (3x0.64" mit MLA)
Native Auflösung	1920 x 1200
Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit	5200 ANSI Lumen 6000 Center Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=1,58-2,02, f=15,3-24,6mm
Projektionsversatz	0%
Projektionsverhältnis	1,08-1,76
Optischer Zoom	1,6x
Digitaler Zoom	1,0x-4,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	0,70-11,37m (100"@2,33m)"
Keystone	H: +/-30° , V: +/-30°
Lens Shift	H: Nein V: +45%, 0%
Betriebsgeräusch (Normal)	35dB
Betriebsgeräusch (Eco)	26dB
Eingangsverzögerung	60ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) bis WUXGA_RB(1920 x 1200)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale Frequenz	15K-100KHz
Vertikale Scanrate	23-85Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4
VGA	1x
Composite	1x
Audio-In	1x (RCA R/L)
AUSGÄNGE	
VGA	1x
Lautsprecher	1x 16 Watt
Audio-Out	1x (3,5mm)
USB	
USB-A	1x (5V / 1,5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x
USB-B (Services)	1x

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme	Normal: 245 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, Golf Mode, 360° Neigungswinkel Projektion, Portrait Mode, Warping, 4 Ecken Anpassung, Auto Keystone, USB Reader, USB Display, LAN Display, LAN Control, vController, Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Passwortschutz, Keypad Lock, High Altitude Mode	
LIEFERUMFANG	
LSC520WU	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	PJ-WMK-007
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	5,20Kg
Bruttogewicht	7,23Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Justierfuß	390x294x128mm
Abmessungen der Verpackung	492x443x239mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, insgesamt 25 Sprachen	
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907029161

Datenstand: 06.08.2024