


# celexon™

## Gebruiksaanwijzing

Beamer plafondbeugel Multicel Expert

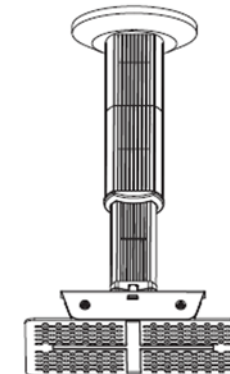

### Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen:

Hartelijk dank voor de aanschaf van een plafondbeugel celexon. Dit product wordt vervaardigd onder strenge technische eisen en kwaliteitsnormen! Lees de instructies aandachtig door en controleer of de beugel ook compatibel is met uw projector! Verwijder geen onderdelen van de houder! In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de beugel op de projector en aan het plafond dient te monteren. Mocht u problemen ondervinden met het installeren van de projector en / of de beugel, neem dan contact op met een technicus of installateur en geef hem van de handleiding.

Om veiligheidsredenen dient het plafond over minstens 40 kg laadvermogen te beschikken!

**celexon™**  
www.celexon.nl

## Opname oppervlak

Deze beugel moet aan de onderkant van de projector geïnstalleerd worden (lengte 205mm; breedte 160mm) zie figuur figuur 1. Met de meegeleverde armen kan het opname oppervlak vergroot worden (lengte 255mm; breedte 205mm). Voor nog grotere projectoren zijn optioneel andere armen leverbaar. De beugel is tot maximaal 25 kg belastbaar. Zie ook pagina 4 van de handleiding!




Figure 1






Figure 2



Top View



Front View



## Onderdelen lijst

- 1: Plafondplaat 1x
- 2: Afdekplaat plafondplaat 1x
- 3: Hoofdbuis 1x
- 3a: Front Cover (diverse, afhankelijk van het model)
- 3b: Back Cover (diverse, afhankelijk van het model)
- 4: Verlengbuis (niet bij 1500Expert) 1x
- 4a: Front Cover verlengbuis (diverse, afhankelijk van het model)
- 5: Kogelgewricht (al geïnstalleerd) 1x
- 5b: Balhoofd 1x
- 6: Schroeven voor balhoofd 1x
- 7: Bovenste projector bevestigingsplaat 1x
- 8: Onderste projector bevestigingsplaat 1x
- 9: Veiligheid sluiting 1x
- 10: Verlenging arm 2x
- 10a: Fixeerschroef voor verleng arm 2x / Arm
- 10b: Afdekplaat voor verlengarmen (diverse, afhankelijk van het model)

### Montage beslag:

- ieder 4x M3x10; M4x10, M5x10
- M3x20, M4x20, M5x20
- M3x30, M4x30, M5x30


- 4x M4x10 Kruiskopschroef voor de vestiging een buis aan de plafondplaat
- 3x M6 Betonanker voor de vestiging aan het plafond
- 4x plaatje & 4x veerring
- 1x Montagesleutel voor balhoofd schroef
- 2x Fixeerschroef (zwart) voor projectorplaat
- 4x Fixeerschroef voor verlengarmen
- 4x rubberen plaatsjes op montage projector / 2x met grotere afstand



## Montage V-buis

Alleen modellen met een verlengfunctie (4070 & 60110)! De hoofdbuis(3) en verleng buis (4) zijn vanaf fabriek vastgeschroefd. Draai de schroeven los om de lengte van de buis aan uw behoeften aan te passen. De buis kan in overeenstemming met de boringen verlengd worden. Er moeten ALTIJD beide schroeven gebruikt worden voor de montage van de hoofd- en verlengbuis!

**Opmerking: De Multicel 1500Expert beschikt alleen over de hoofdbuis en kan niet worden verlengd!**



## Montage projectorplaat

1. De houder bestaat uit de een bovenste projectorplaat (7) en bodem plaat (8).
2. De boorgaten in de platen (zie hiernaast) dienen ter beveiliging met bv. een veiligheidstouw (valbeveiliging)
3. Druk op de veiligheidssluiting (9) om de onderste plaat los te maken (Fig. 3 & Fig. 4)
4. Verbind de bovenste projector plaat (7) met het vooraf geïnstalleerde kogelgewricht (5) (zoals te zien in Fig. 3 ) met de buis. Voor de montage gebruikt u het balhoofd (5b) en de passende schroef (6), te zien in Fig.4
5. Monteer uw projector op de bodem plaat (8) zoals te zien in Fig.5. Hier kunnen, indien nodig, ook de verlenging armen ingezet worden om de projector te monteren (Fig. 12 & Fig. 13)
6. De montage van de plafondplaat aan het plafond wordt op de volgende pagina's uitgelegd (3&4)





Figure 3




Figure 4







Figure 5



A. Installatie van de plafondplaat met buis en bovenste projectorplaat



B. Monteer de bodemplaat inclusief projector aan de bovenste projectorplaat



C. Positioneer de projector uit en fixeer deze met de schroef (6) met behulp van de montagesleutel (Fig. 11)

## Installatie

### A. Montage aan het plafond:

1. Monteer de plafondplaat (1) aan de hoofdbuis (3) met 4 schroeven, de veerringen en plaatjes. **Schuif de cover (3) over de hoofdbuis.** Monteer de beugel aan een dragend plafond. De draagkracht van het plafond moet minimaal 40kg bedragen!(Fig.6). Gebruik hiervoor de M6 beton ankers of passende schroeven en pluggen voor uw ondergrond.




Figure 6




Figure 7



Figure 8

2. Stel indien nodig de beugel opnieuw in naar uw eisen. Hiervoor maakt u de schroeven aan de hoofdbuis en de verlengbuis los.(Fig.7). **Let op: de verlengbuis valt naar beneden, wanneer de schroeven losgemaakt worden! Draai vervolgens de schroeven weer vast en druk de afdekplaat (3a) op de buis.** Plaats uw kabels aan de achterkant van het buis en dek deze af met de kabel afdekplaat (3b) afb. (Fig.8).




Figure 9




Figure 10

### B. Monteer de projector inclusief bodemplaat aan de beugel

1. Om de eerder gemonteerde bodemplaat inclusief projector aan de bovenste plaat te bevestigen, haakt u de platen ruggelings in elkaar die (Fig.9) en drukt de platen naar boven totdat deze in de veiligheidssluiting! Beveilig de beide platen met de fixeer schroeven! (Fig.9 & Fig.10)

2. Nadat u de projector uitgericht heeft, trekt u de schroeven van het kogelgewricht vast! (Fig.11)

3. Verbindt de projector met uw kabels.

4. De installatie is afgesloten!

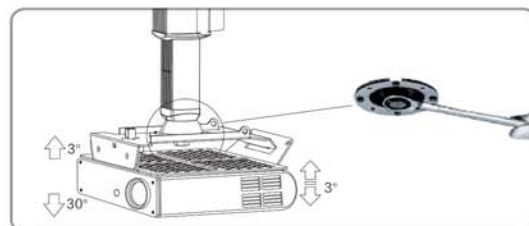


Figure 11

## Installatie

### Installatie van de verlengarmen (indien nodig).

De afdekking op de verlengarmen kan met een schroevendraaier verwijderd worden.




Figure 12




Figure 13

1. Bevestig de verleng armen (10) op uw projector. (Fig. 12). Gebruik de juiste schroeven (meegeleverd) in de juiste lengte! De beklede zijde van de arm wordt op de projector geplaatst!

2. De twee vaststelschroeven (10a) van iedere arm moeten zodanig worden verplaatst, dat zij op de bodem projectorplaat aangesloten kunnen worden. Monteer de projector bodemplaat met 2 bevestigingsschroeven op de armen.

3. Druk indien gewenst de afdekplaatjes op de verlengarmen (10b).

4. Ga verder met de installatie zoals eerder beschreven!