


# EB-L1505U

## FICHA TÉCNICA

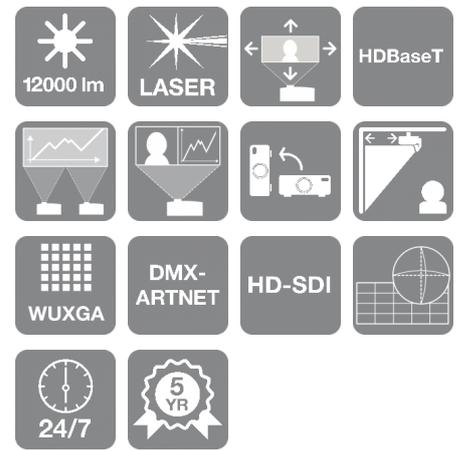

El primer proyector láser 3LCD WUXGA de 12.000 lúmenes del mundo<sup>1</sup> ofrece imágenes de calidad superior, así como un rendimiento de larga duración y de bajo mantenimiento

El EB-L1505U promete una proyección láser de larga duración para auditorios y es el primer proyector láser LCD WUXGA de 12.000 lúmenes del mundo<sup>1</sup>. Las imágenes tendrán colores brillantes y vivos gracias a la tecnología 3LCD de Epson, así como el mismo nivel de emisión de luz blanca y en color. Dado que su instalación se adapta a cualquier situación y no requiere un alto mantenimiento, este proyector mejorado con tecnología 4K constituye una solución fácil de instalar en espacios donde solo cabría usar proyectores de gama alta.

### Imágenes con precisión láser

Con este proyector de instalación láser destinado a usarse en auditorios, te asegurarás una calidad excepcional y la mejor ejecución posible en tus presentaciones. Con tecnología 3LCD y unos altos niveles de emisión de luz blanca y en color de igual proporción, obtendrás imágenes con resolución WUXGA intensas y brillantes, incluso a plena luz del día. Con una rueda fosforescente inorgánica desarrollada recientemente, el proyector ofrece una resistencia superior a la luz y el calor para brindar una excelente fiabilidad. Para una experiencia de visualización de un nivel superior, el proyector cuenta con la mejora 4K que confiere una nitidez excepcional a las imágenes y una claridad que dura hasta 56.000 horas<sup>2</sup> gracias a la gran duración del láser. También incluye una cámara incorporada para garantizar una calibración de imagen precisa.

### Colocación flexible

Gracias a una nueva gama de lentes motorizadas, que incluyen opcionalmente lentes de distancia ultracorta (UST por sus siglas en inglés), el proyector se beneficia de una auténtica flexibilidad de instalación de 360°, lo que permite su colocación casi en cualquier lugar sin que se pierda brillo ni se distorsione la imagen.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Tecnología de fuente de luz láser**  
Calidad de imagen fiable y de larga duración (hasta 56.000 horas<sup>2</sup>)
- **Calidad de imagen superior**  
Emisión de luz mejorada; balance de blancos superior; mejor ajuste de color
- **Imágenes en alta definición (HD) con tecnología de mejora 4K**  
Nitidez, claridad y detalles asombrosos gracias al genuino efecto 4K
- **Instalación flexible con rotación de 360°**  
Flexibilidad total sin distorsión ni pérdida de luminosidad
- **Mayor tranquilidad**  
El producto viene con garantía de 20.000 horas por 5 años



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	1,03 pulgada con C2 Fine

### IMAGEN

Emisión de luz en color	12.000 Lumen- 8.400 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4
Emisión de luz blanca	12.000 Lumen - 8.400 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definición	4K mejora
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Emisión de luz en color vertical	12.000 lm
Emisión de luz blanca vertical	12.000 lm
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 45^\circ$ , Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores

### ASPECTO

Relación proyección	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorizado, Factor: 1 - 1,6
Desplazamiento de lente	Motorizado - Vertical $\pm 60\%$ , horizontal $\pm 18\%$
Lens position memory	10 positions
Tamaño de la imagen	60 pulgadas - 500 pulgadas
Lente de proyección número F	1,8 - 2,5
Distancia focal	36 mm - 57,35 mm
Foco	Motorizado
Distancia proyector objetivo gran angular	2 m - 17,2 m
Distancia proyector tele	3,3 m - 27,8 m
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,99 m - 27,77 m
Relación de zoom de lente de proyección	1,57 - 2,56 : 1
Lente	Óptico

### CONECTIVIDAD

Interfaces	Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), Salida de audio Stereo mini-jack, HD-BaseT, Entrada BNC, Entrada HDMI, Entrada DVI, Salida VGA, Entrada VGA, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), HD-SDI
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

### FUNCIONES AVANZADAS

Características	4K mejora, Negro profundo, Calibración automática, Logo de usuario personalizable, Interpolación de fotogramas, Memoria de posición de la lente
Modos de color	Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4
Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña

### GENERAL

Consumo de energía	908 vatio, 597 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 833 vatio
Voltaje de suministro	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	586 x 492 x 211 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	23,8 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 30 dB (A) - Eco2: 1 dB (A)
Colour	Black
Software incluido	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection

### OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 20.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

## EB-L1505U

### INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Guía rápida
- Cable de alimentación y señal (3 m)
- Cable VGA
- Cubierta de cable
- Manual en CD

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Air Filter - ELPAF51 - EB-L1000 series  
V13H134A51
- 3D Polarizer - ELPPL01  
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000  
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000  
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09

## EB-L1505U

## LENTES OPCIONALES

- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1  
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2  
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1  
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2  
V12H004W06
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series  
V12H004M09

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H792140
Código de barras	8715946616865
País de origen	China

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. - El EB-L1505U / EB-L1500U es el primer y único proyector láser del mercado con LCD, resolución WUXGA y 12.000 lm, a fecha de febrero de 2016.
2. - Vida útil del láser de hasta 56.000 horas en modo personalizado

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

**EPSON**<sup>®</sup>